

mirage®

TECNOLOGIA PARA TU CONFORT



Encendido Electrónico
Automático
controlado por flujo

**1.42
PSI**

Opera a baja presión
Presión mínima
de encendido
100 mg/cm² o 1,42 PSI

NORMAL **AHORRO**



Perilla de Ahorro
Control de
intensidad de flama



**Protección
antiquemaduras**
Controla la temperatura
del agua caliente



Tecnología SF
Sistema supervisor
de flama



ECO
Elegible para
eco tecnologías

FLUX
SERIES


**CALENTADORES
INSTANTÁNEOS DE AGUA**

FLUX

S E R I E S

CALENTADORES **INSTANTANEOS DE AGUA**

Nuestros boilers ahorran hasta un **70% de consumo de gas**, gracias a su tecnología Energy Saver y encendido automático obteniendo agua caliente al instante para todo tu hogar.

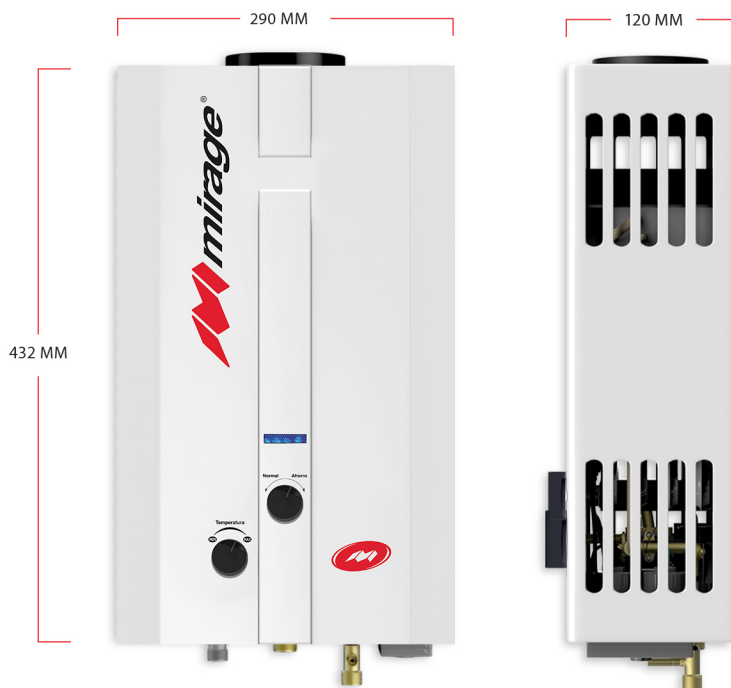

| MODELO | MBF06ED | | MBF06EF |
|--|---|----------------------------------|---------|
| TIPO | Descarga Natural | | |
| VOLTAJE DE OPERACIÓN | 3 Vcc (2 baterías tipo D de 1.5 Vcc c/u) | | |
| TIPO DE GAS | Gas L. P. | Gas Natural | |
| TIPO DE ENCENDIDO | Automatico controlado por flujo | | |
| MECANISMO DE ENCENDIDO | Sensor de flujo tipo Magnético | | |
| PERILLAS DE CONTROL | Modo Normal/ahorro y control de intensidad de flama | | |
| NÚMERO DE SERVICIOS | 1 Servicio | | |
| CAPACIDAD BAJO PRUEBA* | 4,3 l/min | 4,3 l/min | |
| CARGA TÉRMICA DE PRUEBA* | 7,4 kW | 7,4 kW | |
| DIFERENCIAL DE TEMPERATURA | >25°C | >25°C | |
| PRESIÓN MÍNIMA DE ENCENDIDO | 100 g/cm ² ó 1,42 PSI | 100 g/cm ² ó 1,42 PSI | |
| EFICIENCIA TÉRMICA | 90% | 90% | |
| PRESIÓN DE GAS | 2,74 kPa | 1,76 kPa | |
| DIMENSIONES SIN EMPAQUE (AN X AL X PROF) | 290 x 432 x 120 mm | 290 x 432 x 120 mm | |
| DIMENSIONES CON EMPAQUE (AN X AL X PROF) | 345 x 555 x 175 mm | 345 x 555 x 175 mm | |
| PESO | 6.3 kg | 6.3 kg. | |

AHORRO ABSOLUTO

www.mirage.mx