




V32

I N V E R T E R

NUEVA
VERSIÓN

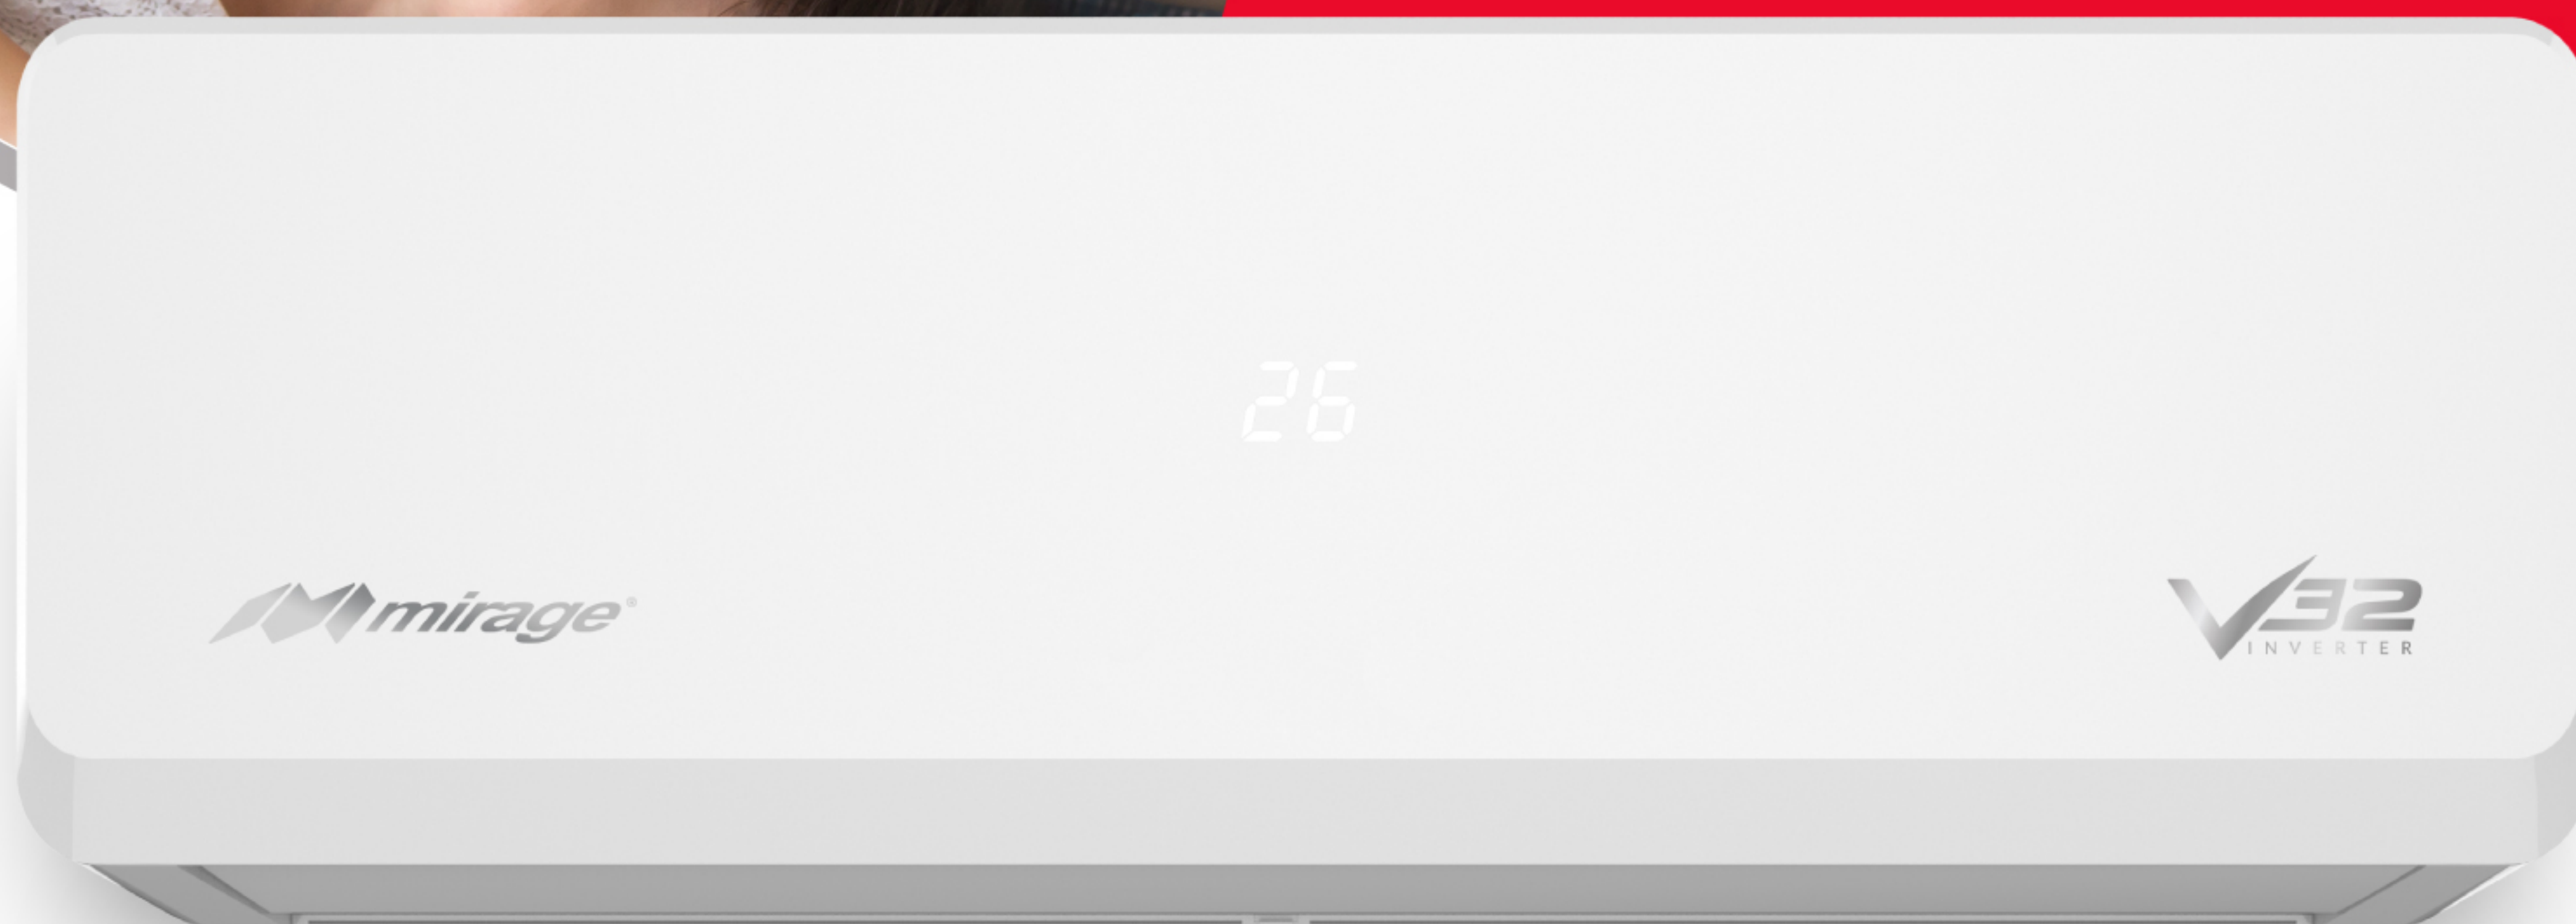

AHORRO ABSOLUTO

CONFORT ABSOLUTO ■ SIN CAMBIOS DE TEMPERATURA ■ SIN PICOS DE VOLTAJE

mirage®

CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL



Refrigerante ecológico, alta eficiencia energética,
bajo costo operativo, menor impacto ambiental.

www.mirage.mx



OZONE

Refrigerante R32 en su interior, aporta cero agotamiento a la capa de ozono.



PRO - PLANET

70% menor impacto al calentamiento global.



LIBRARY APP

Aplicación móvil, para descifrar la causa de la alerta emitida con el Digital-Assisted-Diagnosys.



X-COOL

Diseño de enfriamiento superior, más frío con un mínimo esfuerzo.



MODELO			EVF120E - CVF120E EVC120E - CVC120E	EVF121E - CVF121E EVC121E - CVC121E	EVF181E - CVF181E EVC181E - CVC181E	EVF261E - CVF261E EVC261E - CVC261E
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz		115 - 1 -60	230 - 1 -60	230 - 1 -60	230 - 1 -60
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Ton		1	1	1 1/2	2
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu/h		12,000	12,000	18,000	23,000
CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO	W		950	1 000	1 600	2 000
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER)	Btu/Wh		17.4	17.7	17.6	17.7
TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE	R32		R32 (0.5/0.55)	R32 (0.5/0.55)	R32 (0.65/0.96)	R32 (1.4/1.45)
TIPO COMPRESOR	SVS COMPRESSOR *(SMART VARIABLE SPEED)					
FLUJO DE AIRE	m3/h		550	550	820	1150
NIVEL DE RUIDO INTERIOR	dB		42 / 40	42 / 40	44 / 41	46 / 43
DIMENSIONES Y PESO (WxHxD)						
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR	SIN EMPAQUE	mm	805 x 270 x 197	805 x 270 x 197	908 x 220 x 295	1025 x 223 x 319
	CON EMPAQUE	mm	864 x 265 x 332	864 x 265 x 332	979 x 292 x 354	1102 x 305 x 395
	PESO	Kg	9.5/12	9.5/12	13/15.5	16/18
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR	SIN EMPAQUE	mm	660 x 530 x 250	660 x 530 x 250	780 x 560 x 270	820 x 635 x 310
	CON EMPAQUE	mm	768 x 575 x 338	768 x 575 x 338	768 x 575 x 338	969 x 402 x 688
	PESO	Kg	23/26	23/26	29.9/32.8	40/43
ESPECIFICACIONES DE TUBERÍA Y CONEXIÓN						
DIÁMETROS DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS)	pulgadas		1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA	m		4	4	4	4
LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA	m		20	20	20	20
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL	m		8	8	10	12
UBICACIÓN DE TRAMPA DE ACEITE (EN SUCCIÓN)	m		5	5	5	5
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE	gr		20	20	20	30

